



BLUMAAN
PREMIUM ONLY

بلومان فقط یک نام نیست؛ یک ایده است.




بلومان همان خانه بلوم گذشته است که امروز با هویتی تازه و نگرشی متفاوت در حوزه **یراق آلات و تجهیزات مدرن خانه و آشپزخانه** معرفی می شود. این نام از دل تجربه بازار، فرهنگ و استراتژی بیرون آمده تا اعتبار گذشته را در کنار آینده ای نوین و حرفه ای رقم بزند.

بلومان، نمادی از تکنولوژی و زیباشناسی محصولات مدرن اروپایی در کنار اصالت و ماندگاری بومی و ایرانی است.

به عنوان نماینده مستقیم پخش محصولات بلوم در ایران و در همکاری با معتبرترین برندهای روز دنیا همچون فانتونی و دیگر برندهای مطرح، بلومان در توزیع و فروش انواع یراق آلات و تجهیزات مدرن خانه و آشپزخانه فعالیت می کند.


بلومان اکنون با دو فروشگاه حضوری در تهران و یک فروشگاه اینترنتی، آماده خدمت رسانی به شما مشتریان عزیز است.

شعبه یک: تهران، میدان حسن آباد، خیابان امام خمینی، نبش خیابان میردامادی، پلاک ۱۷۵
شعبه دو: تهران، پایین تر از چهارراه بهشتی، سهروردی شمالی، نبش کوچه سینک، پلاک ۳۷۴
تلفن تماس: ۰۳۵ ۹۶۷۶ ۰۹۱۲ _ ۰۶ ۴۴۴ ۸۶۰ ۰۲۱

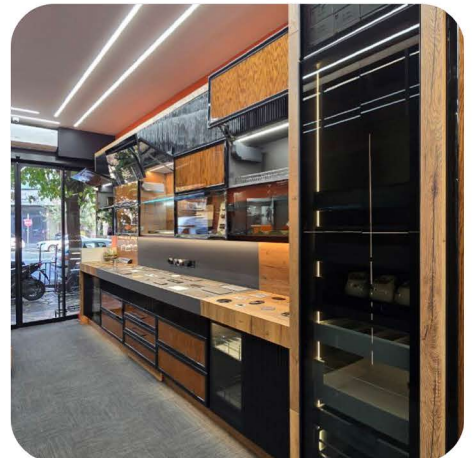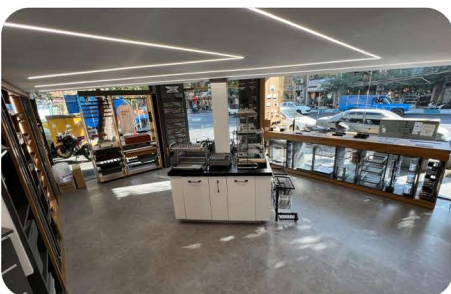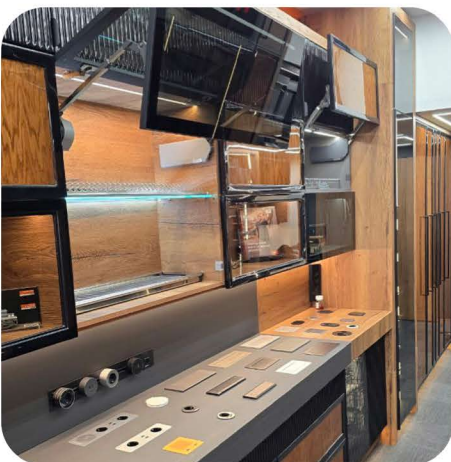

WALL HANG MECHANISM

series
Chapter C

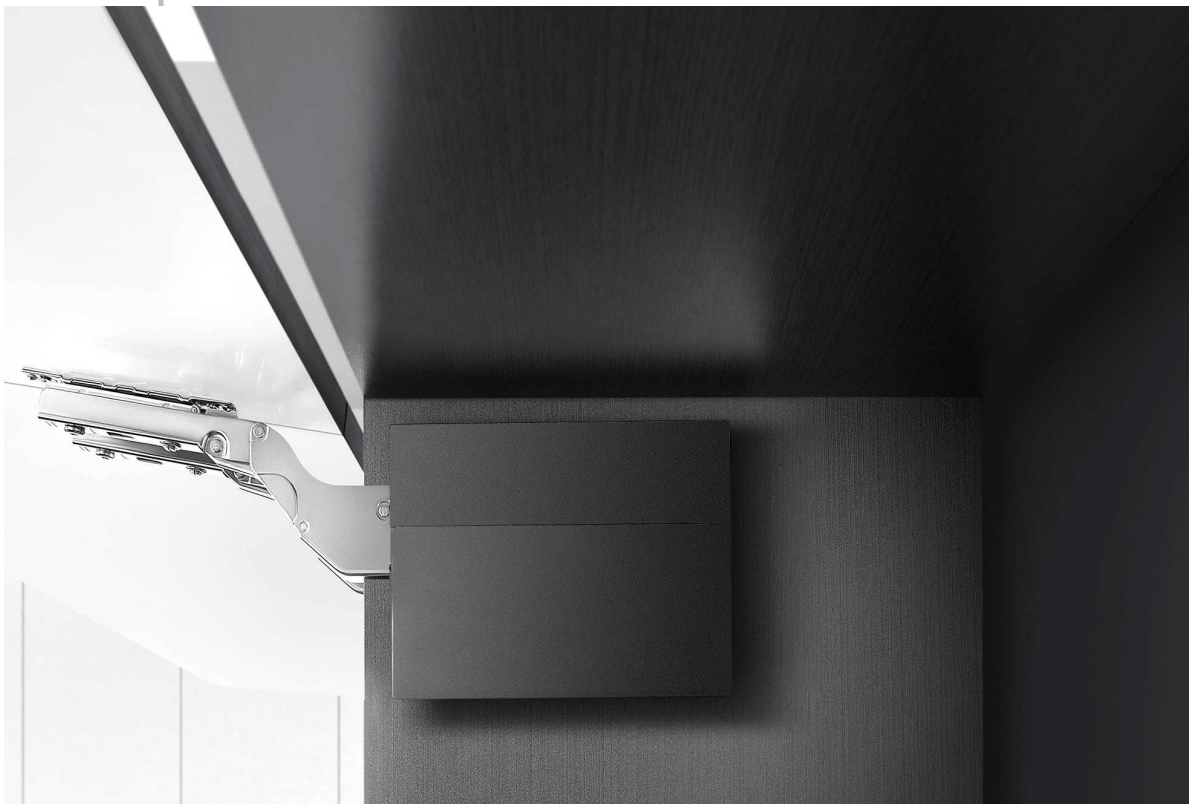

مکانیزم جک HK با آرامبند

(PF=580-1250)	مکانیزم جک HK-S با آرامبند	C301
(PF=960-2040)	مکانیزم جک HK-M با آرامبند	C302
(PF=1800-3500)	مکانیزم جک HK-L با آرامبند	C303
(PF=3200-9000)	مکانیزم جک HK-XL با آرامبند	C304



کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C301	HK-S	250-400 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C302	HK-M	400-500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	960-2040	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C303	HK-L	500 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	1800-3500	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C304	HK-XL	400-700 mm	داخل به داخل 261mm	182 mm	3200-9000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰ × وزن درب × ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۶mm × طول درب × ارتفاع درب = وزن درب
برای ورق های به ضخامت ۱۸mm ×

مکانیزم جک HK فشاری P20

(PF=580-1250)	مکانیزم جک HK-S P20	C306
(PF=1060-2450)	مکانیزم جک HK-M P20	C307
(PF=1800-4000)	مکانیزم جک HK-L P20	C308
(PF=2600-5000)	مکانیزم جک HK-XL P20	C309



کد کالا	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	طول بازو	قدرت جک PF	ریگلاژ قدرت جک	آرامبند	زاویه بازشو	شابلون نصب	ضخامت درب
C306	HK-S-P20	250-400 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	580-1250	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C307	HK-M-P20	400-500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	960-2040	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C308	HK-L-P20	500 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	1800-3500	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm
C309	HK-XL-P20	400-700 mm	داخل به داخل 240mm	227 mm	3200-9000	دارد	دارد	107	دارد	16-28 mm

۱۰۰۰ × وزن درب × ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۶mm × طول درب × ارتفاع درب = وزن درب
برای ورق های به ضخامت ۱۸mm ×

مکانیزم جک HVF

PF=200-1000

PF=500-1500

PF=960-2350

C115 مکانیزم جک HV-F-S با آرامبند

C116 مکانیزم جک HV-F-M با آرامبند

C117 مکانیزم جک HV-F-L با آرامبند



*توجه داشته باشید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

ضخامت درب	شابلون نصب	زاویه بازشو	آرامبند	ریگلاژ قدرت جک	قدرت جک PF	عمق یونیت	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
16-28 mm	دارد	105	دارد	دارد	200-1000	داخل به داخل 125mm	240-600mm	HV-F-S	C115
16-28 mm	دارد	105	دارد	دارد	500-1500	داخل به داخل 125mm	240-600mm	HV-F-M	C116
16-28 mm	دارد	105	دارد	دارد	960-2350	داخل به داخل 125mm	240-600mm	HV-F-L	C117

۱۰۰۰ × وزن درب × ارتفاع درب = پاور فکتور

برای ورق های به ضخامت ۱۲=۱۶mm × طول درب × ارتفاع درب = وزن درب
برای ورق های به ضخامت ۱۳=۱۸mm

مکانیزم جک پمپی با آرامبند

C131 مکانیزم جک پمپی ۸۰ نیوتن با آرامبند

C132 مکانیزم جک پمپی ۱۰۰ نیوتن با آرامبند

C133 مکانیزم جک پمپی ۱۲۰ نیوتن با آرامبند

C134 مکانیزم جک پمپی ۱۵۰ نیوتن با آرامبند



*توجه داشته باشید حتما از لولای با آرامبند استفاده شود.

ضخامت درب	زاویه بازشو	آرامبند	قدرت جک KG	طول بازو	ارتفاع یونیت	سری	کد کالا
16-28 mm	110	دارد	2.5 kG	282 mm	250-600mm	80 N	C131
16-28 mm	110	دارد	2.8 kG	282 mm	250-600mm	100 N	C132
16-28 mm	110	دارد	3.10 kG	282 mm	250-600mm	120 N	C133
16-28 mm	110	دارد	3.40 kG	282 mm	250-600mm	150 N	C134

مکانیزم درب ریلی تاپ لاین توکار با آرامبند

C701 مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۲۴۰۰mm توکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶-۱۹mm
 ۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
 ۳. حرکت خطی درب ها
 ۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
 ۵. نصب آسان مکانیزم
 ۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
- * نکات قابل توجه : بدنه های یونیت ۸۰mm عقب تر اجرا شوند.



K023

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C701-11	ست قرقه و آرامبند مکانیزم CV۰۱ CJ۱۱۲۲۶A	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد قرقه پایین چهار عدد آرامبند	
C701-12	پروفیل بالای مکانیزم CV۰۱ XJA۲۲۱	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C701-13	پروفیل پایین مکانیزم CV۰۱ XJA۲۲۰	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C701-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم CV۰۱ XJA۲۱۹	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

C702 مکانیزم درب ریلی تاپ لاین ۳۶۰۰mm توکار سه درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶-۱۹mm
 ۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلو گرم
 ۳. حرکت خطی درب ها
 ۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
 ۵. نصب آسان مکانیزم
 ۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
- * نکات قابل توجه :
۱. درب بیرونی فقط به یک طرف حرکت میکند و آرامبند دارد.
 ۲. درب داخلی نسبت به هم آرامبند ندارند.



K024

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C702-11	ست قرقه و آرامبند مکانیزم CV۰۲ CJ۱۱۲۲۶A	شش عدد قرقه بالا شش عدد قرقه پایین چهار عدد آرامبند	
C702-12	پروفیل بالای مکانیزم CV۰۲ XJA۲۲۱	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C702-13	پروفیل پایین مکانیزم CV۰۲ XJA۲۲۰	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C702-14	کاور پروفیل پایین مکانیزم CV۰۲ XJA۲۱۹	یک شاخه ۳۶۰۰mm	

مکانیزم درب ریلی SL خطی روکار با آرامبند

C711 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۱۸۰۰mm دکوری روکار تک درب با عرض درب حداکثر ۹۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۱۸۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C711-11	یک ست قرقه مکانیزم C711 +CJ11۲۱۰۸	دو عدد قرقه بالا دو عدد قرقه پایین	
C711-12	یک ست آرامبند مکانیزم C711 TN۲۲۳B	دو عدد	
C711-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰	یک شاخه ۳۶۰۰mm	
C711-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B	ست چهار عددی	
C711-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A	ست دوازده عددی	
C711-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳	ست چهار عددی	

C712 مکانیزم درب ریلی SL خطی ۳۶۰۰mm دکوری روکار دو درب با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm



۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۳۶۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۵-۱۵mm
۵. وزن هر درب ۳۰kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C712-11	دو ست قرقه مکانیزم C711 +CJ11۲۱۰۸	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد قرقه پایین	
C712-12	یک ست آرامبند مکانیزم C711 TN۲۲۳B	دو عدد	
C712-13	پروفیل آلومینیومی بالا و پایین XJA۱۴۰	دو شاخه ۳۶۰۰mm	
C712-14	استوپر پروفیل TJ۰۱۴۵B	ست هشت عددی	
C712-15	کلیپس نگهدارنده پروفیل TJ۰۵۰A	دو ست دوازده عددی	
C712-16	کپ انتهایی پروفیل PJS۹۷۰۷۲AV۶۳	ست چهار عددی	

مکانیزم درب ریلی این لاین چهار درب برقی

C741 مکانیزم هوایی این لاین ۴۸۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۱۲۰۰mm

C742 مکانیزم هوایی این لاین ۳۶۰۰mm چهار درب برقی سینکرونایز متقارن با عرض هر درب ۹۰۰mm

۱. به صورت برقی
۲. عرض های ۴۸۰۰-۳۶۰۰mm
۳. حداکثر ارتفاع یونیت ۲۴۰۰mm
۴. حداقل ارتفاع یونیت ۱۰۰۰mm
۵. قابلیت برش ندارد
۶. دارای آرامبند
۷. تحمل وزن هر درب ۵۰ کیلوگرم
۸. ضخامت درب ۵۰-۱۸mm



مکانیزم درب ریلی این لاین دو درب دستی

C740 مکانیزم هوایی این لاین ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm دو درب دستی با عرض هر درب ۱۲۰۰-۹۰۰mm

۱. بصورت دستی
۱. عرض ۲۴۰۰-۱۸۰۰mm
۲. حداکثر ارتفاع درب ۱۲۰۰mm
۳. حداقل ارتفاع درب ۶۹۰mm
۴. قابلیت برش دارد
۵. دارای آرامبند
۵. تحمل وزن هر درب ۳۰ کیلوگرم
۷. ضخامت درب ۲۰-۱۵mm
۶. قابل استفاده برای یونیت هوایی و زمینی



مکانیزم درب ریلی شیشه ای توکار با فریم آلومینیوم بدون آرامبند

C721 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار با فریم آلومینیوم دو درب بدون آرامبند با عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm




۱. بدون آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۲۰Kg

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C721-11	دو ست قرقه مکانیزم مینی رولر شیشه CV۲۱ CJ۳۱۲۰۱B	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد قرقه پایین هشت عدد نگهدارنده قرقه چهار عدد استپ قرقه	
C721-12	براکت نصب پروفیل KUBAN	یک ست ده عددی	
C721-13	پروفیل بالا و پایین CV۲۱ XJA۰۱۷	دو شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-14	پروفیل بالا CV۲۱ XJA۰۳۷	یک شاخه ۲۴۰۰mm	
C721-15	پروفیل پایین CV۲۱ XJA۰۱۸	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم درب ریلی شیشه ای توکار فریم لس با آرامبند

C722 مکانیزم هوایی درب ریلی شیشه ای ۲۴۰۰mm توکار فریم لس (بدون ریل کف) با آرامبند عرض هر درب حداکثر ۱۲۰۰mm

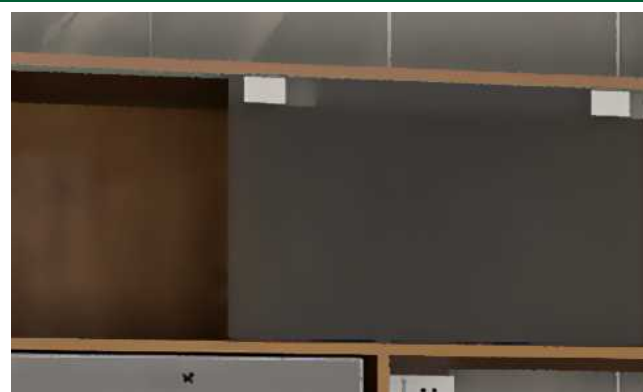

۱. دارای آرامبند
۲. طول پروفیل ۲۴۰۰mm
۳. قابلیت برش دارد
۴. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۵mm
۵. وزن هردرب ۱۵kg


K523

کد	شرح کالا	تعداد	عکس محصول
C722-11	یک ست مکانیزم قرقه و آرامبند CV۲۲ CN۱۲۲۲۱B	چهار عدد قرقه بالا چهار عدد آرامبند چهار عدد برکت شیشه دو عدد هدایتگر کف	
C722-12	پروفیل بالای CV۲۲ XNA۰۵۱AT	یک شاخه ۲۴۰۰mm	

مکانیزم درب کرکره ای (رولر شاتر) برقی

C801 مکانیزم برقی درب کرکره ای شیشه رنگ سفید عرض 750mm

C811 مکانیزم برقی درب کرکره ای شیشه رنگ مشکی عرض 750mm

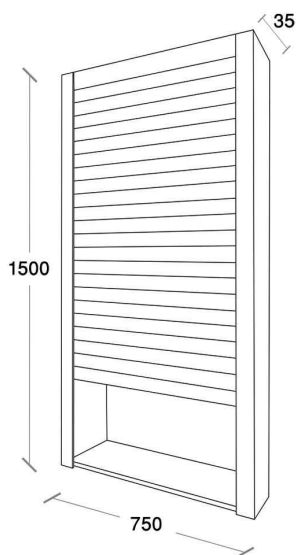

۱. دارای ریموت کنترل
۲. حداکثر ارتفاع ۱۵۰۰mm
۳. حداکثر عرض ۷۵۰mm
۴. قابلیت تنظیم ارتفاع
۵. قابلیت اتصال به برق شهری



مکانیزم درب کرکره ای (کلایمر اسمارت)


C851 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۶۰۰mm

C861 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ سفید عرض ۹۰۰mm

C852 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۶۰۰mm

C862 مکانیزم هوایی کلایمر اسمارت برقی رنگ مشکی عرض ۹۰۰mm

به صورت نکته: برای مکانیزم کلایمر اسمارت کد محصول فقط مکانیزم ارائه میگردد. (همراه یونیت نمی باشد)



۱. حداکثر ارتفاع ۷۸۰mm
۲. حداقل عمق ۳۵۵mm
۳. قابلیت اتصال به برق شهری



مکانیزم جک فشاری وان تاج با آرامبند

7.5 Kg	مکانیزم وان تاج P2O با آرامبند سایز S	C200
20 Kg	مکانیزم وان تاج P2O با آرامبند سایز M	C201
25 Kg	مکانیزم وان تاج P2O با آرامبند سایز L	C202

به صورت نکته: لولای مورد استفاده این جک لولای خلاص می باشد.



مکانیزم جک فشاری وان تاج با آرامبند پریمیوم Large

20 Kg	مکانیزم وان تاج P2O با آرامبند پریمیوم سایز L	C210
-------	---	------

- لولا قابل استفاده: لولا خلاص
- وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۲۰KG
- وزن قابل تحمل برای درب های پروفیل آلومینیومی : ۲۵KG
- مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۲۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

به صورت نکته: لولای مورد استفاده این جک لولای خلاص می باشد.



مکانیزم جک فشاری وان تاج با آرامبند پریمیوم Small

7.5 Kg	مکانیزم وان تاج P2O با آرامبند پریمیوم سایز S	C211
--------	---	------

- وزن قابل تحمل برای درب های چوبی : ۷.۵KG
- مشخصات ابعاد مناسب برای درب های حداکثر ارتفاع ۷۰۰mm و حداکثر عرض ۶۰۰mm

به صورت نکته: لولای مورد استفاده این جک لولای خلاص می باشد.



